


Compressores de Parafuso Mycom Serie "C"

Os Compressores Mycom da serie "C" foram desenvolvidos para oferecer um sistema de dois compressores com um único motor eléctrico, economizando assim espaço na implantação, energia aumentando o COP e no custo inicial. Estes compressores trabalham em dois estágios, um de alta e outro num estágio de baixa.

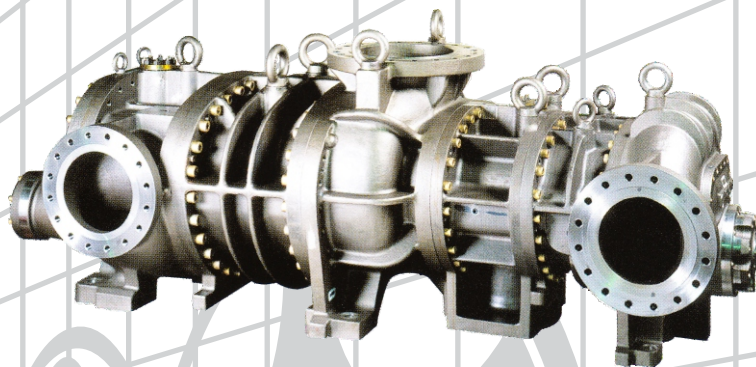

Características Gerais

Compressores		1612	2016	2520	3225
Gazes Refrigerantes		HCFC / HFC, NH3 & CO2			
Tipo de tracção		Acoplamento directo			
Controlo de capacidade		Por pressão de óleo controlada por válvulas eléctricas			
Capacidades	Baixa	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
	Alta	100%	20-100%	20-100%	20-100%
Diâmetros da tubagem (mm) Baixa	Aspiração	125A	150A	250A	350A
	Compressão	80A	100A	150A	200A
Diâmetros da tubagem (mm) Alta	Aspiração	80A	100A	150A	200A
	Compressão	65A	80A	100A	150A
Peso (Kg.)	SS	420	1000	2000	3240
	MS	490	1100	2100	3300
	LS	560	1140	2300	3440

Compressor Nú

Compressor

Unidade compressora

Chassi
 Motor eléctrico
 Manómetros de pressão
 Acoplamento directo
 Automatismo eléctrico (Mypro)
 Válvulas de controlo de capacidade
 Separador de óleo
 Bomba de Óleo
 Filtros de Óleo
 Arrefecedor de Óleo
 Resistência de carter
 Caixa de ferramentas